

# Escaleras tipo tijera doble ascenso en aluminio

Ficha Técnica  
Rev: 2.0 07-JUN-2023


Línea de escaleras portátiles

Capacidad de carga  
**TIPO I**  
250lb (102kg)



Escalera Cerrada

Escalera Abierta

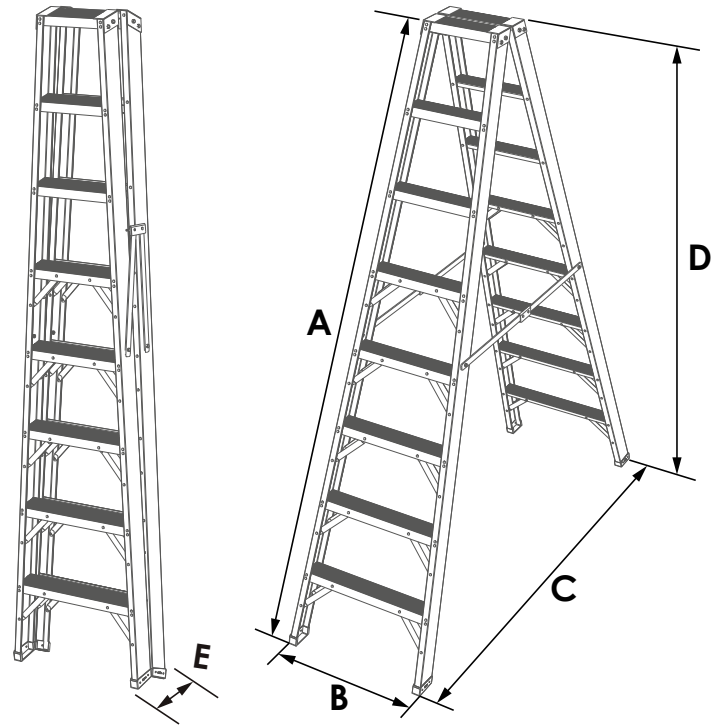

Nuestra escalera tijera doble ascenso en aluminio está diseñada para trabajar de la misma forma que una escalera tijera convencional, pero con dos juegos de escalones ubicados a cada lado, que permiten al operador subir desde cualquier punto.

Es liviana y muy resistente, además, sus escalones en aluminio corrugado antideslizantes y tienen la superficie superior plana para mayor comodidad durante el trabajo.

\*La altura de trabajo es la longitud hasta el antepenúltimo peldaño, ya que por norma no se recomienda subirse más arriba ya que podrían presentarse accidentes.

		A	B	C	D	E	
Referencia	# Pasos	Longitud Escalera	Ancho Maximo	Apertura	Altura Maxima	Espesor escalera	Peso (Kg)
HESC AL 5 03	3	98.5	44.1	86.3	92.3	25.0	9,0
HESC AL 5 04	4	130.5	48.1	108.4	123.0	25.0	10,4
HESC AL 5 05	5	163.0	52.1	130.6	153.3	25.0	11,8
HESC AL 5 06	6	195.5	56.1	153.0	184.0	25.0	13,4
HESC AL 5 07	7	228.0	60.0	175.0	215.0	25.0	14,9
HESC AL 5 08	8	260.5	65.0	198.0	245.0	25.0	16,4
HESC AL 5 09	9	293.0	68.0	220.0	275.5	25.0	18,0
HESC AL 5 10	10	325.5	73.0	242.0	305.5	25.0	19,4
HESC AL 5 12	12	390.5	80.0	286.0	367.0	25.0	22,4
HESC AL 5 14	14	455.0	88.5	330.5	428.0	25.0	25,4
HESC AL 5 16	16	520.0	96.0	375.0	488.5	25.0	28,0
HESC AL 5 18	18	585.0	104.5	419.0	550.0	25.0	31,3
HESC AL 5 20	20	650.0	112.0	463.5	610.5	25.0	34,4

(Medidas en centímetros. Tolerancias en las medidas de  $\pm 1.5\text{cm}$ )



Escalones en aluminio corrugado



Zapatas en caucho antideslizante.

